



PLAFONNIER APPLIQUE

Le DISKO se compose d'une structure en acier finition époxy.
Le diffuseur apparent rétro-éclairé est réalisé en polycarbonate épais de 8mm, satiné dans la masse, véritable dalle lumineuse ronde sans sources visibles.
Idéal pour l'éclairage des circulations horizontales et verticales.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Sources LED ou sources traditionnelles. Alimentations électroniques intégrées.

DIMENSIONS STANDARDS


Ø 300 - 400 - 500 - 600 mm.
Sur-mesure de 800 à 2 000 mm.

OPTIONS

Gradation du flux et/ou de la température de couleur. Coloration des sources.
Kit de montage pour suspension. Détecteur de présence.

TOUTES DIMENSIONS, FINITIONS ET SOURCES INTÉGRÉES PEUVENT ÊTRE ADAPTÉES À VOS PROJETS.

MODÈLES ET CERTIFICATIONS

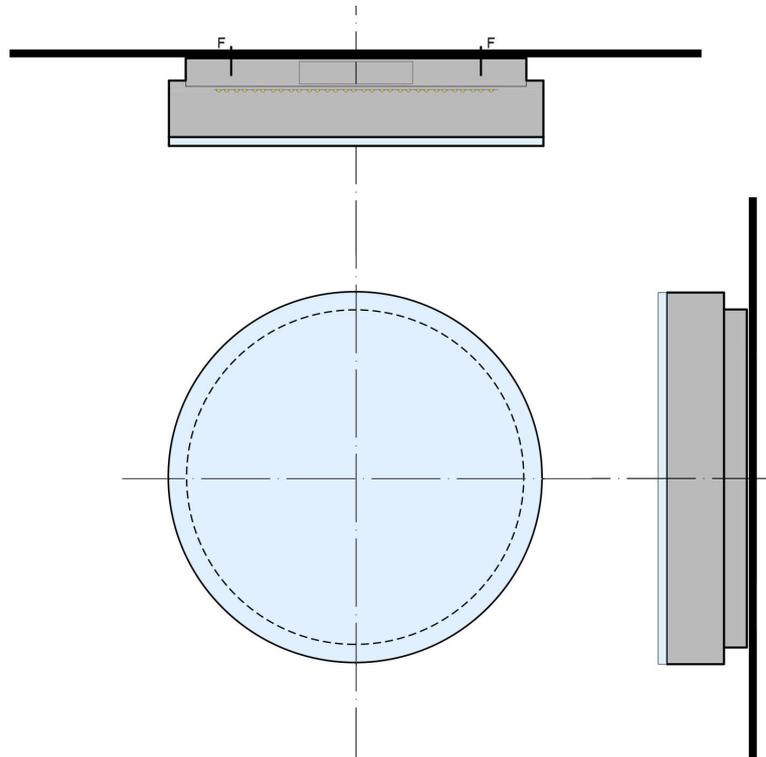

EXEMPLES DE PRIX

Pose	Dimensions	Source	Flux nominal	Puissance	IRC	Gradation	Couleur °K	Prix Public HT
plaf / appliq	Ø 300 x 73mm	LED	2 500 lm	20 W	> 80	non	3000 à 4000	290,00 €
plaf / appliq	Ø 1000 x 78mm	LED	14 000 lm	88 W	> 80	DALI	3000 à 4000	2400,00 €