

PLAFONNIER APPLIQUE

LIGNI est un appareil fin à éclairage linéaire indirect.
Il est composé d'un corps acier finition époxy, inox brossé ou poli.
En asymétrique et déporté, il permet un éclairage mural, type tableau.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Sources LED ou sources traditionnelles. Alimentations électroniques déportées.

DIMENSIONS STANDARD


Déporté de 100 à 250 mm. Longueur 600 - 900 - 1200 mm.
Sur-mesure à partir de 1500 mm.

OPTIONS

Gradation du flux et/ou de la température de couleur.
Coloration des sources. DéTECTEUR de présence.

TOUTES DIMENSIONS, FINITIONS ET SOURCES INTÉGRÉES PEUVENT ÊTRE ADAPTÉES À VOS PROJETS.

MODÈLES ET CERTIFICATIONS

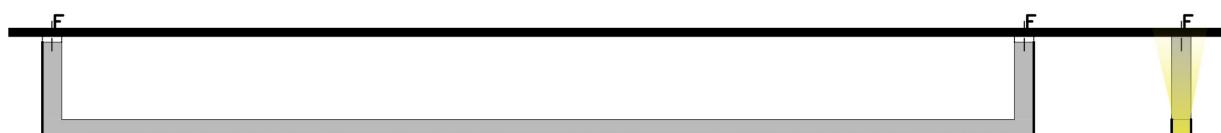

EXEMPLES DE PRIX

| Pose | Dimensions | Source | Flux nominal | Puissance | IRC | Gradation | Couleur °K | Prix Public HT |
|----------|------------|--------|--------------|-----------|------|-----------|-------------|----------------|
| applique | 900x150mm | LED | 3 500 lm | 25 W | > 90 | non | 2700 à 6500 | 395,00 € |
| applique | 1700x150mm | LED | 6 900 lm | 50 W | > 90 | DALI | 2700 à 6500 | 680,00 € |