

PLAFONNIER APPLIQUE

RIGA est un appareil tubulaire à éclairage concentré, en acier et polycarbonate satiné. Les sources lumineuses sont contenues dans un tube en acier finition époxy, elles projetent une lumière homogène à travers le tube diffusant.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Sources LED ou sources traditionnelles. Alimentations électroniques intégrées.


DIMENSIONS STANDARD

Tube diffusant : Ø 50 - 60 - 80 - 100 - 130 - 150 - 200 mm. Hauteur jusqu'à 1500 mm. Sur mesure à la demande.

OPTIONS

Gradation du flux et/ou de la température de couleur. Coloration des sources. Kit de montage pour encastrement ou colonne. Détecteur de présence.

TOUTES DIMENSIONS, FINITIONS ET SOURCES INTÉGRÉES PEUVENT ÊTRE ADAPTÉES À VOS PROJETS.

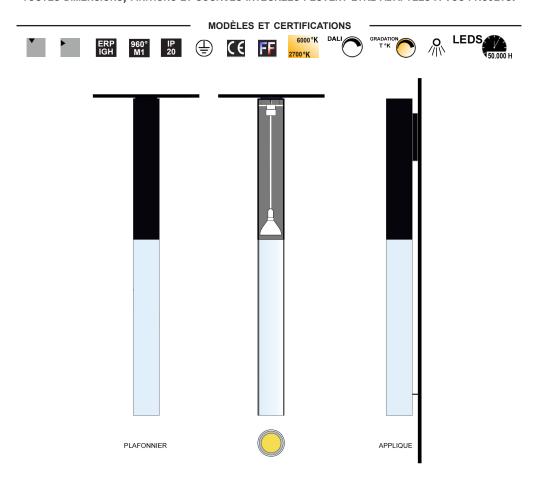

	EXEMPLES DE PRIX							
Pose	Dimensions	Source	Flux nominal	Puissance	IRC	Gradation	Couleur °K	Prix Public HT
plaf / appliq	Ø60x600mm	LED	375 lm	5.4 W	80	non	3000 à 6500	380,00 €
plaf / appliq	Ø150x1000mm	LED	2000 lm	18 W	80	non	2500 à 6500	790,00€