



**PLAFONNIER APPLIQUE**

Le SQUARE se compose d'une structure en acier finition époxy.  
Le diffuseur apparent rétro-éclairé est réalisé en polycarbonate épais de 8mm.  
Idéal pour l'éclairage renforcé des circulations horizontales et verticales.

**ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES**

Sources LED ou sources traditionnelles. Alimentations électroniques intégrées.

**DIMENSIONS**


330 x 330 x 78 mm

**OPTIONS**

Gradation du flux et/ou de la température de couleur. Coloration des sources.  
Kit de montage : suspension ou encastrement. Détecteur de présence.

TOUTES DIMENSIONS, FINITIONS ET SOURCES INTÉGRÉES PEUVENT ÊTRE ADAPTÉES À VOS PROJETS.

**MODÈLES ET CERTIFICATIONS**

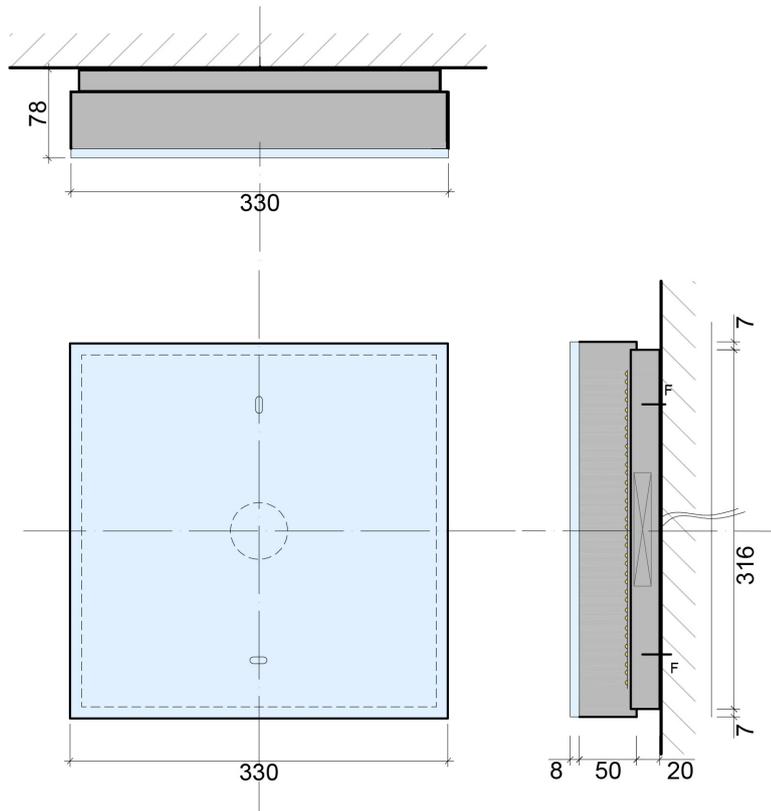

Pose	Dimensions	Source	Flux nominal	Puissance	IRC	Gradation	Couleur °K	Prix Public HT
appliq / plaf	330x330x78mm	LED	2 500 lm	20 W	80	non	2700 à 6000	310,00 €